


 www.randrade.com - TLF. 986 600 286

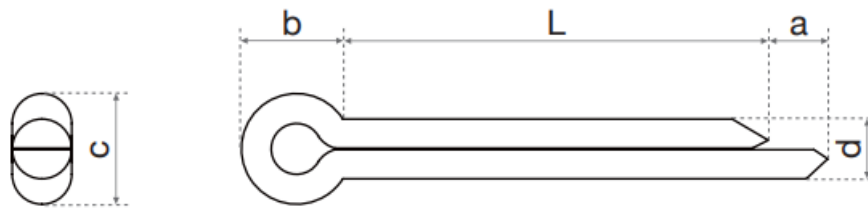

d*	1.6	2	2.5	3.2	4	5	6.3	8	10
L 16	x	x		x					
20	x	x		x	x	x			
25	x	x	x	x	x	x			
32		x	x	x	x	x			
36			x		x	x	x		
40			x	x	x	x	x		
45						x	x		
50				x	x	x	x	x	
56							x		
63					x	x	x	x	
71						x	x	x	
80								x	
90								x	
100							x	x	x

d _{min.}	1,3	1,7	2,1	2,7	3,5	4,4	5,7	7,3	9,3
d _{máx.}	1,4	1,8	2,3	2,9	3,7	4,6	5,9	7,5	9,5
b	3,2	4	5	6,4	8	10	12,6	16	20
c _{min.}	2,8	3,6	4,6	5,8	7,4	9,2	11,8	15	19
a _{máx.}	2,5	2,5	2,5	3,2	4	4	4	4	6,3

*diámetro del agujero pasante

medidas en mm

COMPOSICIÓN QUÍMICA (en %)

	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu
Mínimo	—	—	—	—	—	15,00	8,000	—
Máximo	0,100	2,000	1,000	0,050	0,030	20,00	19,00	4,000

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

	Mínimo	Máximo
Resistencia Tracción - N/mm²	700,00000	—
Limite Elasticidad - N/mm²	450,00000	—